


CAN 02C-MC/A

D-Sub konektor na kabel

- D-Sub napájecí konektor



TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické parametry	
Maximální proud	10 A
Pracovní napětí	Max. 125 V ss.
Izolační pevnost	1000 V stř.
Materiál	
Hořlavost	UL94-V0
Tělo konektoru	Pocínovaná ocel
Kontakt	Měď, pozlacená, 50 mΩ
Kryt konektoru	Slitina zinku
Těsnění	Guma
Mechanické vlastnosti	
Počet kontaktů	2
Připojení kabelu	Krimpovací
Fixace konektoru	2 × šroub M3
Ostatní	
Krytí	IP20
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 85 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až 85 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Hmotnost	40 g
Rozměry (š × v × h)	(31 × 52,8 × 16,1) mm



OBJEDNACÍ ÚDAJE

CAN 02C-MC/A	CAN vidlice, 2 piny, kovový kryt, 10 A
--------------	--

SESTAVA KONEKTORU

CAN 02C-MC/A	Počet	Popis
328027-3	1 ×	Tělo konektoru, 2 piny vidlice/zásuvka, kódovaný
41800927911	1 ×	Kovová krytka konektoru se šroubky a gumovým těsněním
330652-7	1 ×	Pin vidlice pro 328027-3, 10 A
330651-7	1 ×	Pin zásuvka pro 328027-3, 10 A

ROZMĚRY

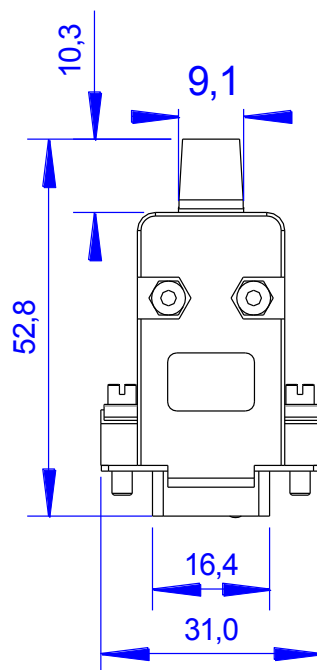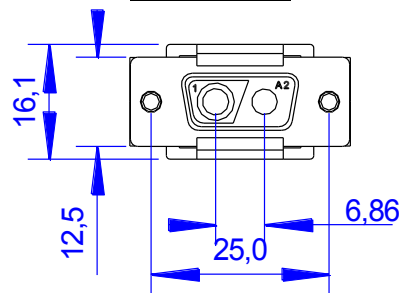

CAN 02C-MC/A