


# CAN 09x-MC/A

D-Sub signálové konektory na kabel

- CAN 09M-MC/A
- CAN 09F-MC/A

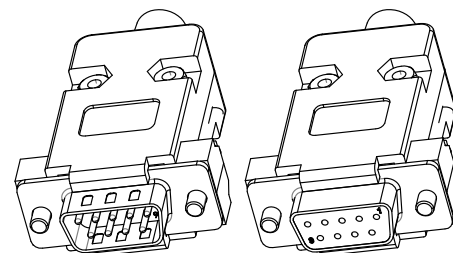

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| Elektrické parametry       |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Maximální proud            | 3 A                   |
| Pracovní napětí            | Max. 125 V ss.        |
| Izolační pevnost           | 1000 V stř.           |
| Materiál                   |                       |
| Hořlavost                  | UL94-V0               |
| Tělo konektoru             | Pocínovaná ocel       |
| Kontakt                    | Měď, pozlacená, 50 mΩ |
| Kryt konektoru             | Slitina zinku         |
| Těsnění                    | Guma                  |
| Mechanické vlastnosti      |                       |
| Počet kontaktů             | 9                     |
| Připojení kabelu           | Krimpovací            |
| Fixace konektoru           | 2 × šroub M3          |
| Ostatní                    |                       |
| Krytí                      | IP20                  |
| Rozsah pracovních teplot   | -40 °C až 85 °C       |
| Rozsah skladovacích teplot | -40 °C až 85 °C       |
| Maximální vlhkost okolí    | < 95 % nekondenzující |
| Hmotnost                   | 40 g                  |
| Rozměry (š × v × h)        | (31 × 52,8 × 16,1) mm |

## OBJEDNACÍ ÚDAJE





|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| CAN 09M-MC/A | CAN vidlice, 9 pinů, kovový kryt  |
| CAN 09F-MC/A | CAN zástrčka, 9 pinů, kovový kryt |

## SESTAVA KONEKTORU

| CAN 09M-MC/A | Počet | Popis                                                  |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 41800927911  | 1 ×   | Kovová krytka konektoru se šroubky a gumovým těsněním  |
| 618009217122 | 1 ×   | Tělo konektoru, vidlice, 9 pinů                        |
| 61800413722D | 9 ×   | Pin vidlice pro 618009217122, proud 3 A, pozlacená měď |

| CAN 09F-MC/A | Počet | Popis                                                  |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 41800927911  | 1 ×   | Kovová krytka konektoru se šroubky a gumovým těsněním  |
| 618009217222 | 1 ×   | Tělo konektoru, zásuvka, 9 pinů                        |
| 61800213722D | 9 ×   | Pin zásuvka pro 618009217222, proud 3 A, pozlacená měď |

## ROZMĚRY

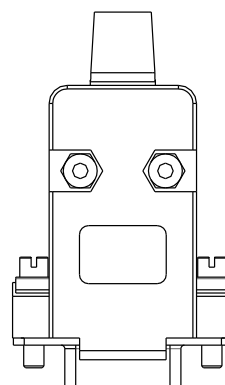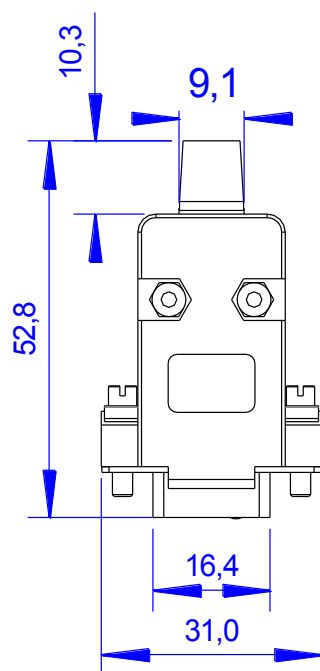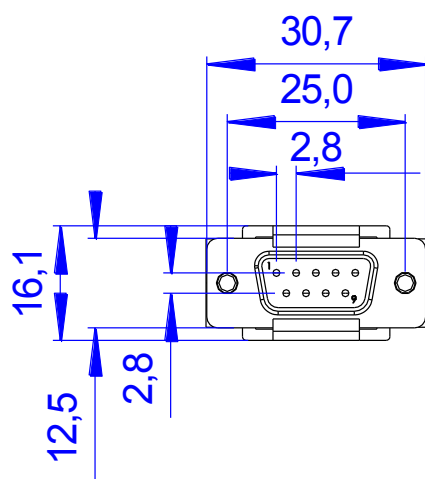

**CAN 09M-MC/A**

**CAN 09F-MC/A**