


RRAM-ICT/B1

Interkom pro kolejová vozidla

- Digitální přenos audiosignálu po Ethernetu
- OLED displej
- Ovládání tlačítkem
- Mikrofon a reproduktor s krytím IP40
- Nerezový panel pro zástavbu do stěny
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

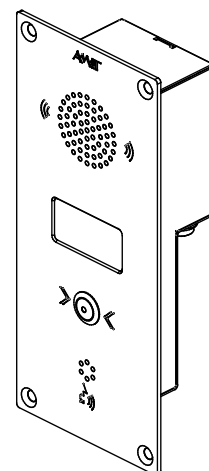


TECHNICKÉ ÚDAJE

Akustické prvky	
Reproduktor	Elektrodynamický, 2 W, 250 Hz až 10 kHz
Mikrofon	Elektretový, 30 Hz až 16 kHz
Tlačítko	1 × typ antivandal
Průměr hmatníku	12 mm
Podsvit	Zelená LED
Životnost	Min. 500 000 stisknutí
Displej	OLED, monochromatický
Rozlišení	(128 × 64) bodů
Barva	Žlutá
Komunikace	
Rozhraní	Ethernet, 100 Mbps
Přípojné místo	M12, LED indikace LNK/ACT
Napájení	24 V ss., -30 % až +25 %
Odběr	150 mA při 24 V ss.
Přípojné místo	WAGO769-103
Ostatní	
Krytí – přední panel – zadní panel	IP40 IP20
Pracovní teplota	-40 °C až 70 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	Do stěny
Hmotnost	1050 g
Rozměry (š × v × h)	(104 × 240 × 63) mm

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRAM-ICT/B1	Interkom, protikus konektoru WAGO, návod na obsluhu, záruční list, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
--------------------	--


DOPORUČENÁ ZNAČKA

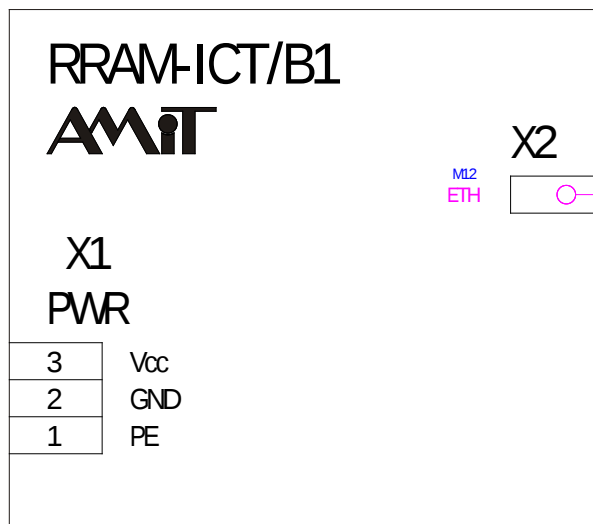

VÝZNAM SVOREK

Konektor	PIN	Signál	Typ signálu na RRAM-ICT/A
X1	1	PE	Kostra jednotky
	2	GND	Napájení, GND
	3	Vcc	Napájení, +24 V

MECHANICKÝ VÝKRES

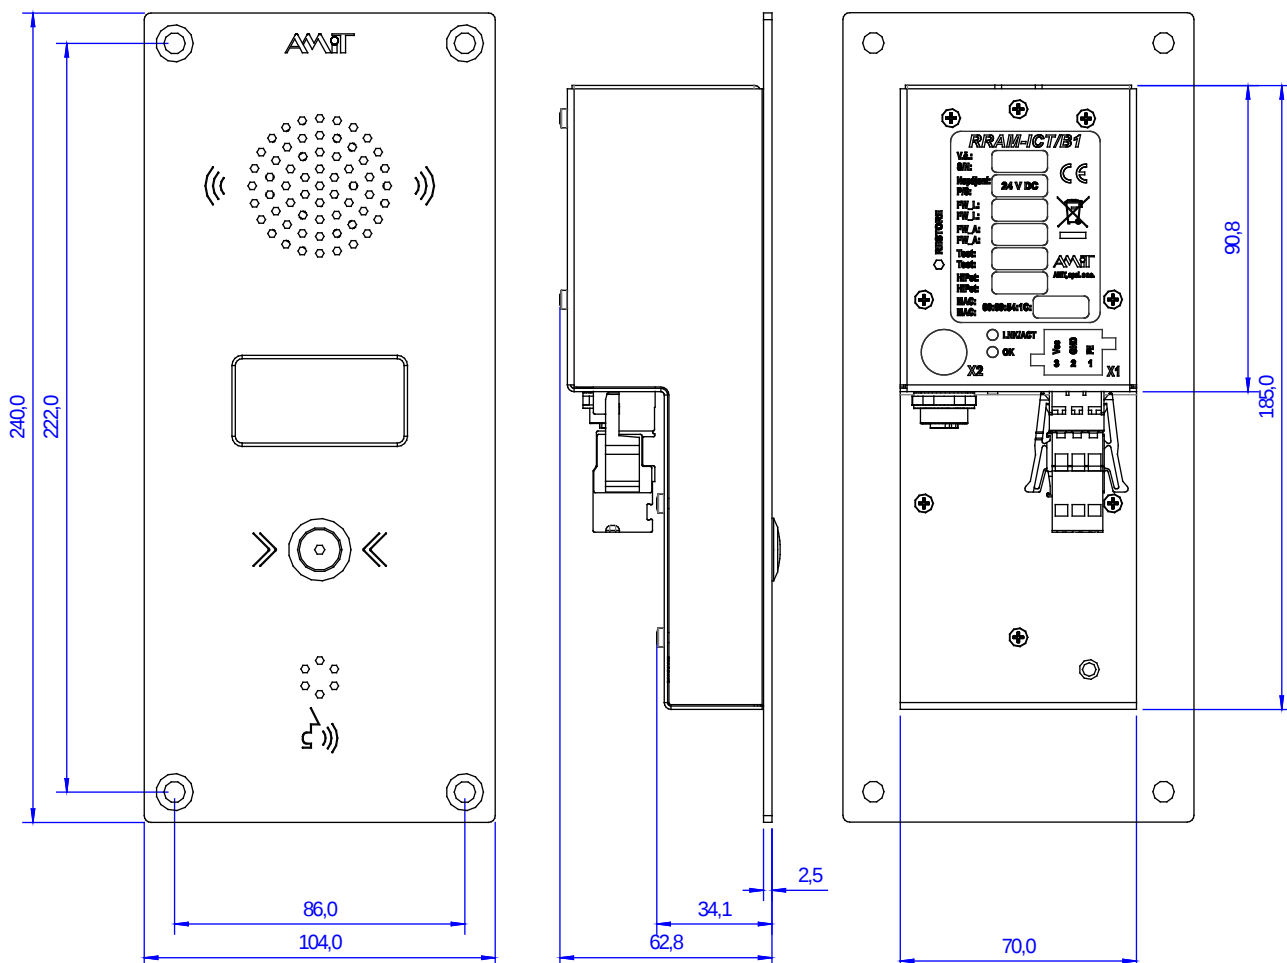

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu ([rram-ictb1_g_cz_xxx.pdf](#)). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit.cz, nebo jsou umístěny na firemním CD.