


RRAS-GNM/A

Mikrofonní jednotka

- Ovládání dvěma tlačítky
- Mikrofon na husím krku
- LED indikace
- Přímé připojení k RRAM-MCT/D20
- Montáž do panelu
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

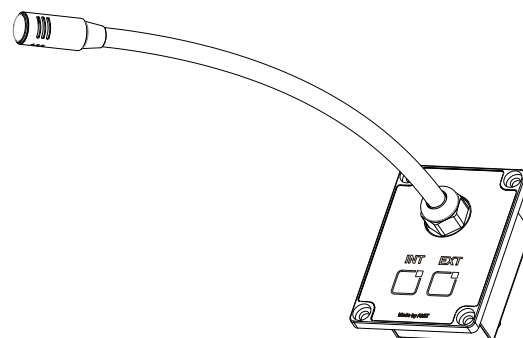

TECHNICKÉ ÚDAJE

Mikrofon	1 ×
Kmitočtový rozsah	100 Hz až 16 kHz
Délka husího krku	0,44 m
Tlačítka	2 ×
Životnost	10 ⁶ stisků
Podsvit tlačítek	Ano, SW ovladatelné
Indikační prvky	2 × LED (rohová signálka)
Přípojné místo	D-sub DE-9 zásuvka, UNC4
Ostatní	
Čelní panel	Frézovaný hliník + folie
Krytí přední panel	IP40
zadní kryt	IP20
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	Montáž do panelu, 4 × M4
Hmotnost	0,38 kg
Rozměry (š × v × h)	(86 × 65 × 42) mm

OBĚDNACÍ ÚDAJE

RRAS-GNM/A	Jednotka RRAS-GNM/A, protikus konektoru WAGO, záruční list, leták, technická příručka, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
-------------------	--


DOPORUČENÁ ZNAČKA

RRAS-GNM/A


AMIT

X1

D-sub DE-9



MECHANICKÉ ROZMĚRY

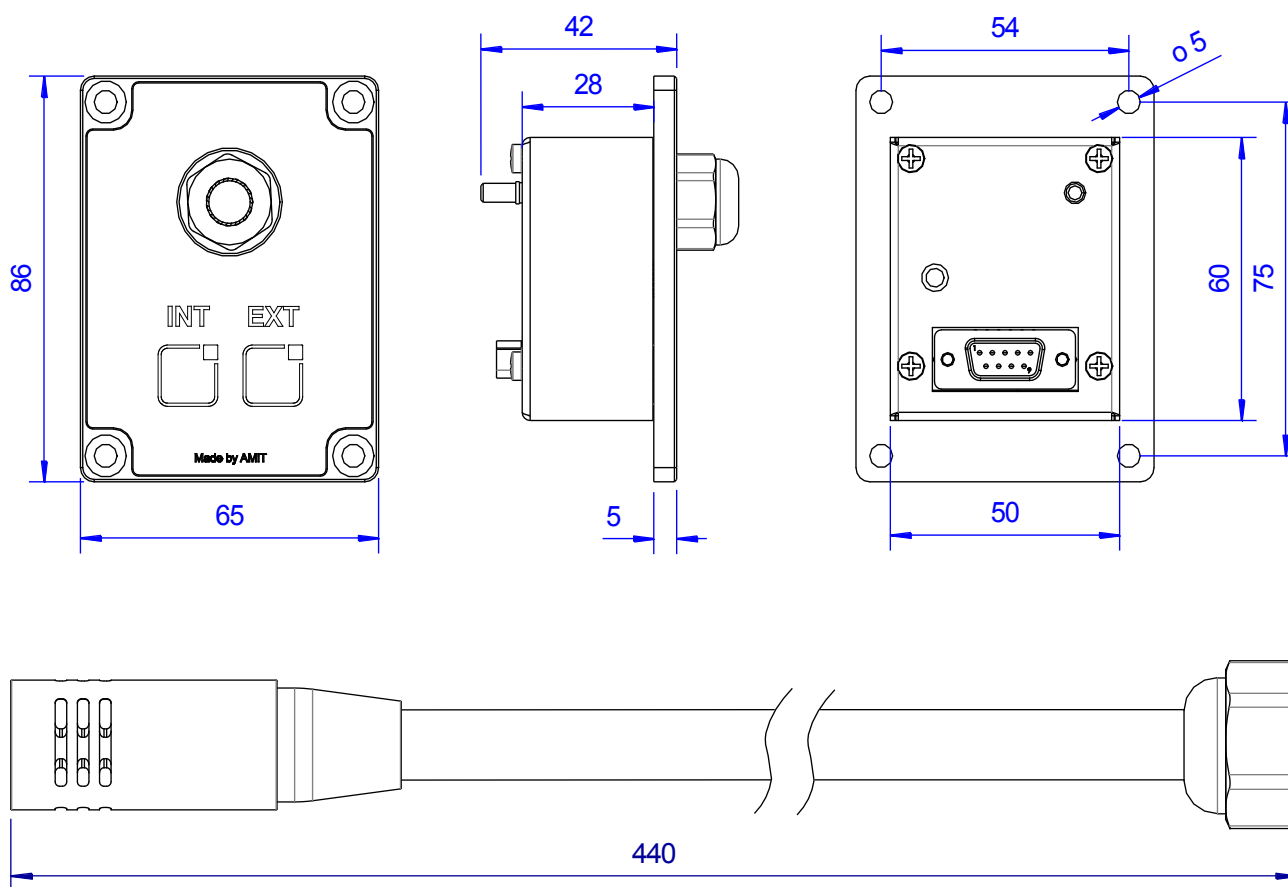

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu ([rras-gnma_g_cz_10x.pdf](#)). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit.cz, nebo jsou umístěny na firemním CD.