


RRAS-MC/A1

IP mikrofon

- Digitální přenos audio signálu po Ethernetu
- Měření akustického tlaku
- Parametry nastavitelné po Ethernetu
- Napájení PoE
- Montáž do panelu
- Navrženo dle ČSN EN 50155



TECHNICKÉ ÚDAJE

Mikrofon	Elektretový kondenzátorový
Frekvenční rozsah	50 Hz až 16 kHz
Komunikace	Ethernet 10 / 100 Mbps
Přípojný místo	RJ45
Napájení	PoE
Galvanické oddělení	Ano
Pevnost galvanického oddělení	1000 V stř. / 1 minuta *)
Přípojný místo	RJ45
Ostatní	
Přední panel	Hliník + folie
Zadní kryt	Ohýbaný plech 1mm
Krytí předního panelu	IP30
Krytí zadního panelu	IP20
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	Do stěny, 4 × šroub M4
Hmotnost	0,26 kg
Rozměry (š × v × h)	(72 × 72 × 50) mm

*) Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.




OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRAS-MC/A1	IP mikrofon, návod na obsluhu, záruční list, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
-------------------	--

DOPORUČENÁ ZNAČKA



MECHANICKÉ ROZMĚRY

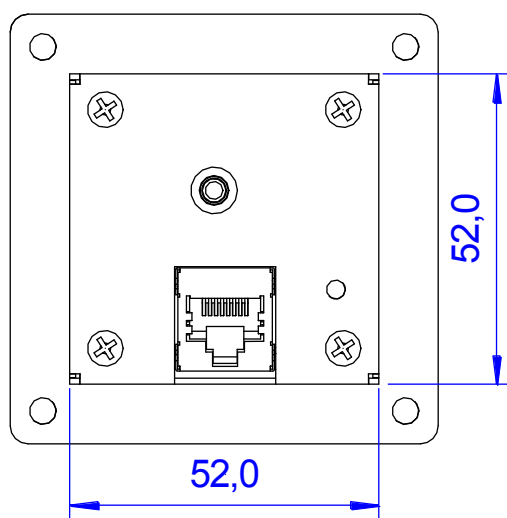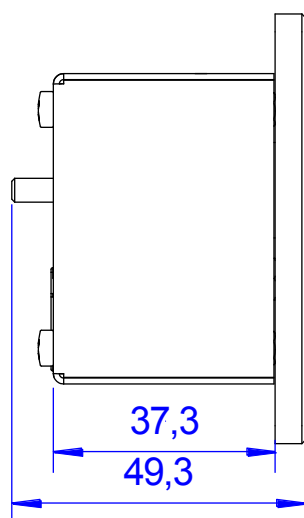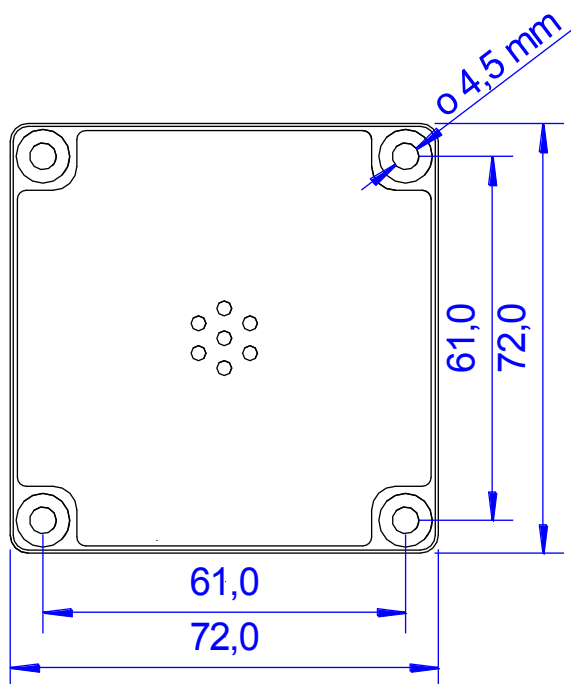

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu ([rras-mca1_g_cz_10x.pdf](#)). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit.cz, nebo jsou umístěny na firemním CD.