


RRAM-MPP/A1

MP3 audio přehrávač

- 1 × Ethernet, konektor M12
- 2 × Audio výstup
- 2 × Adresovací vstup
- Interní paměť systémových hlášení
- Napájení 24 V ss.
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

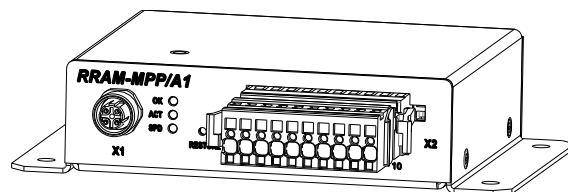

TECHNICKÉ ÚDAJE


Audio výstup	2 × reproduktor
Jmenovitý výkon	Min. 2× 5 W sinus
Frekvenční rozsah	30 Hz až 22 kHz
Doporučený typ reproduktoru	Min 8 Ω, min. 10 W
Přípojné místo	WAGO 769-670/003-000
Podporovaný audio formát	MPEG 1 Layer-3 (MP3)
Podporovaný bitrate	Max. 320 kbit/s
Vnitřní paměť	128 MB
Typ paměti	FLASH
Adresační vstupy	2 × plovoucí kontakt
Rozsah napájecích napětí	16,8 V ss. až 33,6 V ss.
Maximální odběr	1,5 A při 24 V ss.
Přípojné místo	WAGO 769-670/003-000
Ethernet	1 × 10/100 Mbps
Galvanické oddělení	Ano
Pevnost galvanického oddělení	1000 V stf. / 1 minuta *)
Přípojné místo	Konektor M12, dle IEC 61375-3-4 ed. 1
Ostatní	
Krytí	IP30
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až 70 °C
Hmotnost	0,66 kg
Rozměry (š × v × h)	(160 × 173 × 36) mm

*) Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRAM-MPP/A1	Jednotka, protikus konektoru WAGO, Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, Protokol o kusové zkoušce, Protokol o zkoušce izolace
--------------------	--

DOPORUČENÁ ZNAČKA

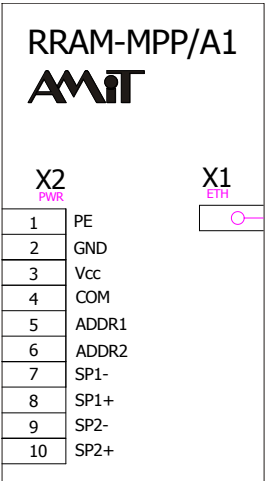


VÝZNAM KONEKTORŮ

Konektor	Význam
X1	Ethernet, dle IEC 61375-3-4 ed.1
X2	Napájení, Připojení reproduktorů

VÝZNAM SVOREK

Konektor	Svorka	Signál	Význam signálu
X2	1	PE	Kostra jednotky
	2	GND	Napájení, GND
	3	Vcc	Napájení, 24 V
	4	COM	Společná svorka adresovacích vstupů
	5	ADDR1	Adresovací vstup 1
	6	ADDR1	Adresovací vstup 2
	7	SP1-	Reproduktor 1 +
	8	SP1+	Reproduktor 1 -
	9	SP2-	Reproduktor 1 +
	10	SP2+	Reproduktor 1 -

MECHANICKÉ ROZMĚRY

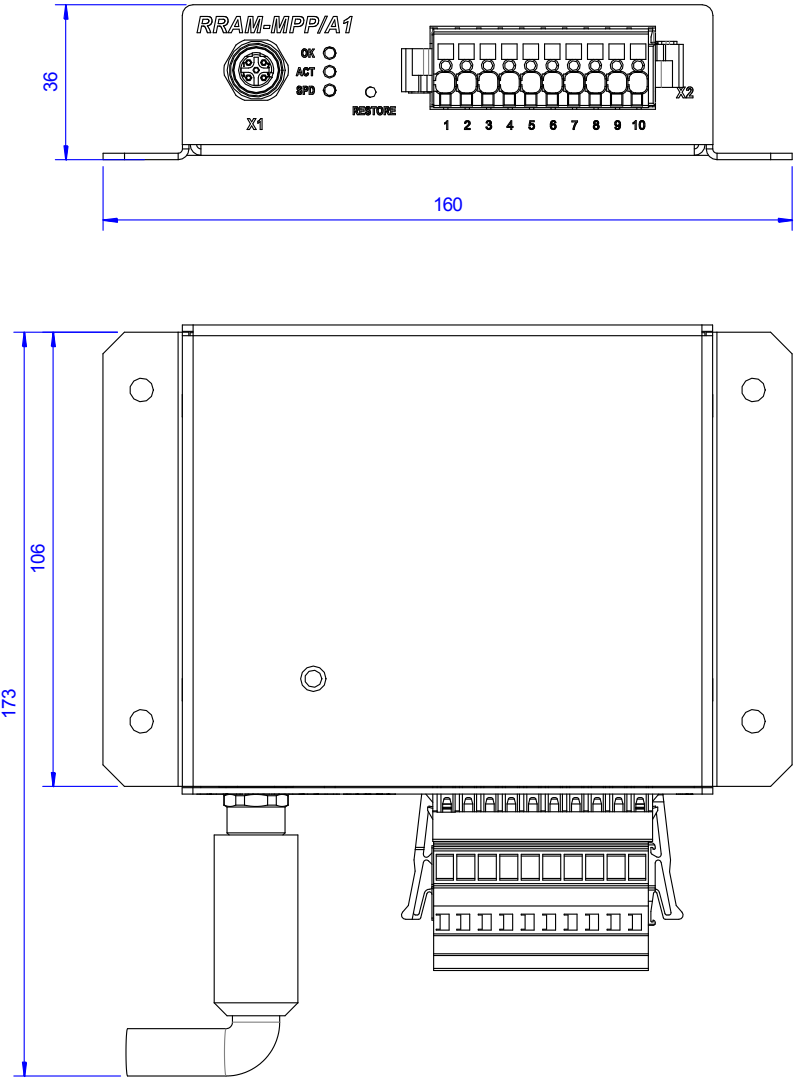

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (rram-mppa1_g_cz_10x.pdf). Dokumentaci lze stáhnout z www.amit.cz.