


FR8WPxx

Reproduktory pro kolejová vozidla

- Širokopásmový reproduktor
- Venkovní provedení
- Montáž do panelu
- Barva černá nebo bílá

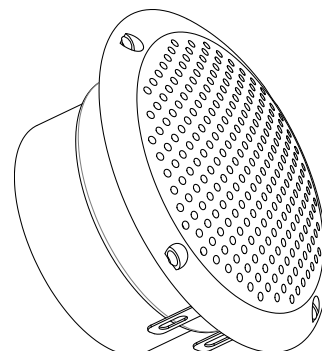

TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické parametry	
Impedance	8 Ω nebo 4 Ω *)
Výkon jmenovitý	15 W
Výkon maximální	25 W
Frekvenční rozsah	100 Hz až 20000 Hz
Rezonanční frekvence	158 Hz
Připojení	
Přípojná místa svorka + svorka -	Faston (5,2 × 0,5) mm Faston (2,8 × 0,5) mm
Ostatní	
Barva	černá nebo bílá *)
Krytí zepředu	IP65 **)
Pracovní teplota	-40 °C až 80 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 80 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	do stěny, otvor Ø75 mm, 4 šrouby M3
Hmotnost	220 g
Rozměry (d × v)	(90 × 49) mm

*) Viz objednávací údaje


**) Krytí platí při použití těsnění FR8WP TES

OBJEDNACÍ ÚDAJE

FR8WP4OHM/B	Reproduktor 4 ohm, barva černá
FR8WP4OHM/W	Reproduktor 4 ohm, barva bílá
FR8WP8OHM/B	Reproduktor 8 ohm, barva černá
FR8WP8OHM/W	Reproduktor 8 ohm, barva bílá
FR8WP TES	Těsnění pro FR8WP

MECHANICKÝ VÝKRES

REPRODUKTOR

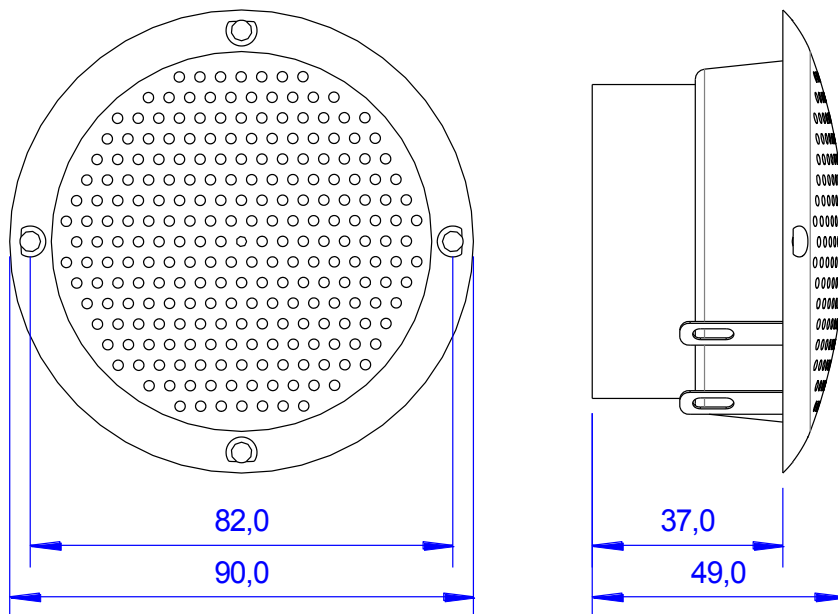

TĚSNĚNÍ

