


RRC-O/001

Jednotka vzdálených V/V s protokolem CANopen DS 401

- 16 × číslicový výstup bez GO, 24 V ss.
- Měření napájecího napětí
- 1 × CAN s GO*), zřetězení konektorů
- Napájení 24 V ss.
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

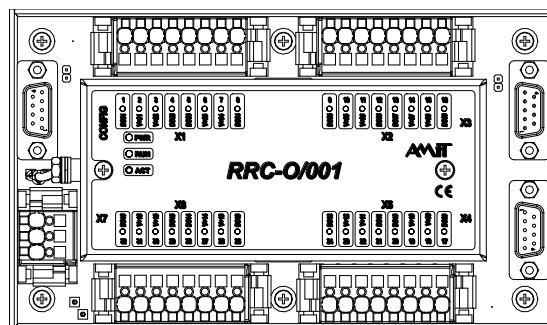

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslicové výstupy (MOS)	16 × 24 V ss.
Spínaný proud	Max. 4 A/výstup
Celkový spínaný proud	Max. 32 A
Odolnost proti zkratu	Ano
Odolnost proti přepólování	Ano
Galvanické oddělení	Ne
Rozhraní CAN	1 ×
Komunikační protokol	CANopen DS 401
Zakončovací rezistor	Externě
Galvanické oddělení	Ano **)
Přípojné místo	2 × D-sub DE-9 (zřetězení)
Konfigurace	Modulem RRC-KM
Napájecí napětí	16,8 V ss. až 30 V ss.
Maximální odběr ***)	100 mA při 24 V ss.
Pracovní teplota	-40 °C až 70 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Připojení V/V signálů	Konektory WAGO X-COM 769 (5,08 mm)
Montáž	Na DIN lištu 35 mm
Krytí	IP30
Rozměry (š × v × h)	(170 × 100 × 111) mm
Hmotnost	1,25 kg

*) Galvanické oddělení.


***) Izolační pevnost galvanického oddělení 600 V stř./1 min. Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.

***) Bez vstupů/výstupů.

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRC-O/001	Jednotka vzdálených V/V s protokolem CANopen DS 401, protikusy konektorů WAGO, osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
RRC-KM	Konfigurační modul, osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku, leták

DOPORUČENÁ ZNAČKA

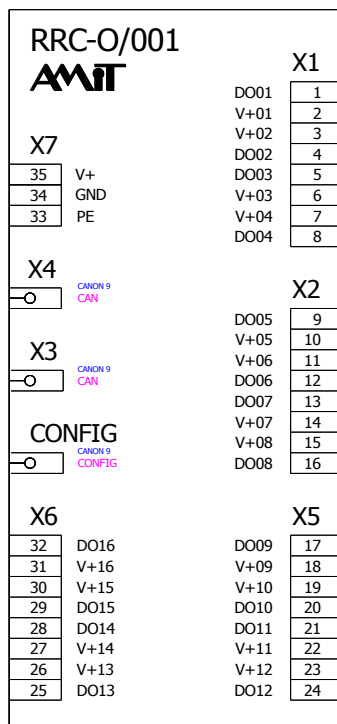


VÝZNAM SVOREK

Svorka	Konektor	Označení	Význam
1	X1	DO01	Číslicový výstup bez GO
2		V+01	Napájení výstupu DO01
3		V+02	Napájení výstupu DO02
4		DO02	Číslicový výstup bez GO
5		DO03	Číslicový výstup bez GO
6		V+03	Napájení výstupu DO03
7		V+04	Napájení výstupu DO04
8		DO04	Číslicový výstup bez GO
9	X2	DO05	Číslicový výstup bez GO
10		V+05	Napájení výstupu DO05
11		V+06	Napájení výstupu DO06
12		DO06	Číslicový výstup bez GO
13		DO07	Číslicový výstup bez GO
14		V+07	Napájení výstupu DO07
15		V+08	Napájení výstupu DO08
16		DO08	Číslicový výstup bez GO
17	X5	DO09	Číslicový výstup bez GO
18		V+09	Napájení výstupu DO09
19		V+10	Napájení výstupu DO10
20		DO10	Číslicový výstup bez GO
21		DO11	Číslicový výstup bez GO
22		V+11	Napájení výstupu DO11
23		V+12	Napájení výstupu DO12
24		DO12	Číslicový výstup bez GO
25	X6	DO13	Číslicový výstup bez GO
26		V+13	Napájení výstupu DO13
27		V+14	Napájení výstupu DO14
28		DO14	Číslicový výstup bez GO
29		DO15	Číslicový výstup bez GO
30		V+15	Napájení výstupu DO15
31		V+16	Napájení výstupu DO16
32		DO16	Číslicový výstup bez GO
33	X7	PE	Kostra modulu
34		GND	Napájení, zem
35		V+	Napájení, 24 V ss.


RRC-O/001

Jednotka vzdálených V/V s protokolem CANopen DS 401

UMÍSTĚNÍ SVOREK

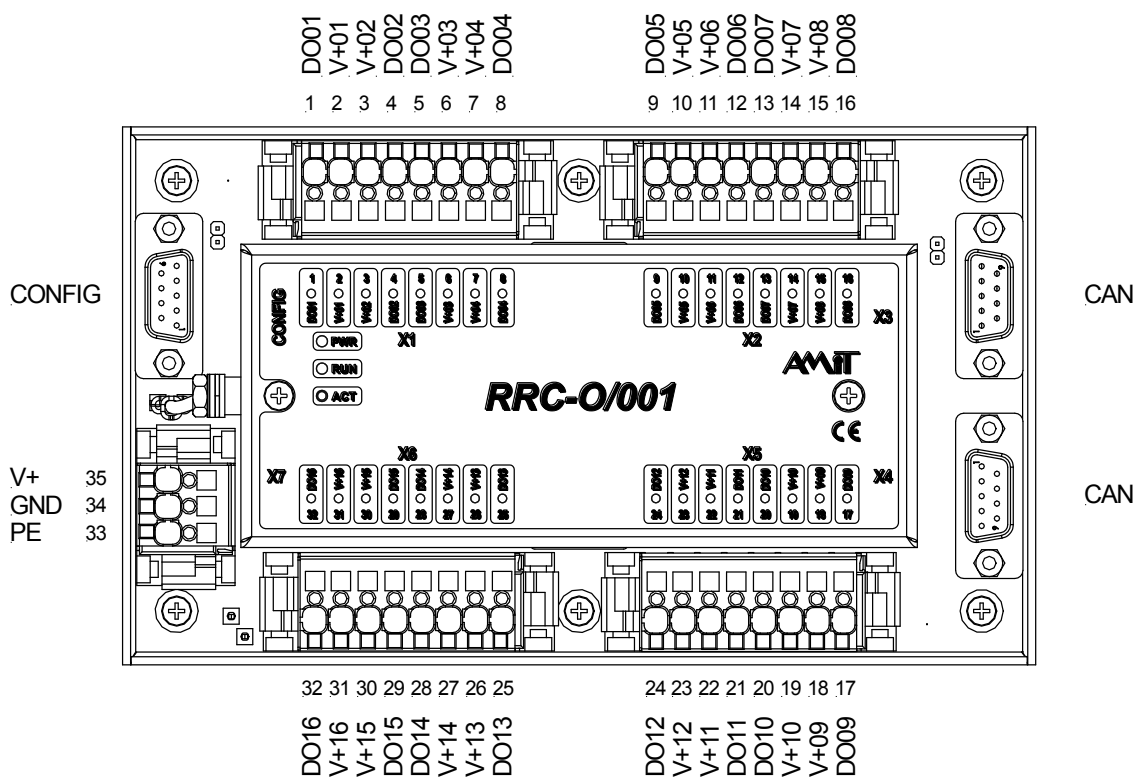

MECHANICKÉ ROZMĚRY

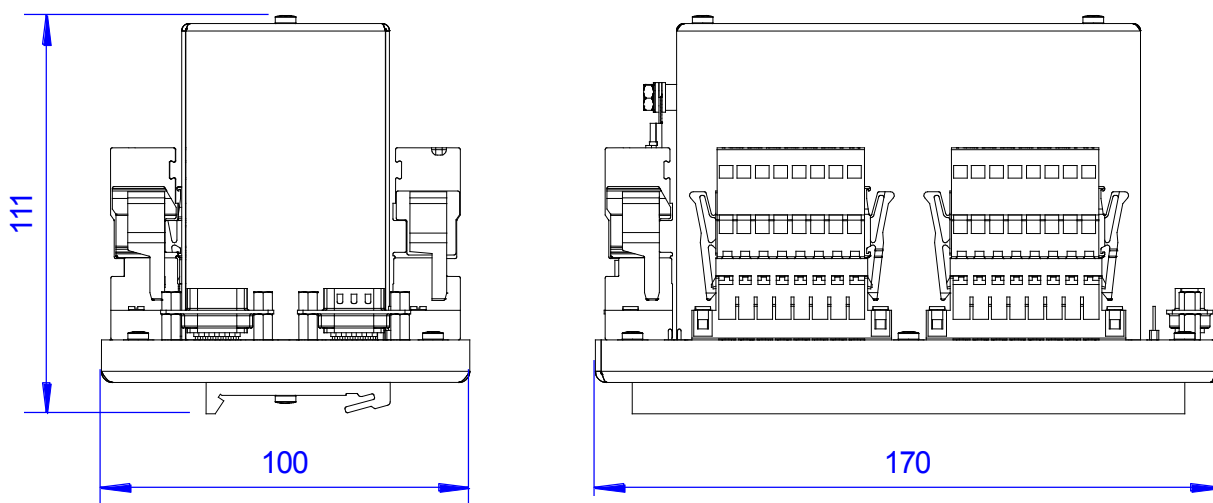

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (rrc-o001_g_cz_xxx.pdf). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit-transportation.cz.