


RV-PW04/100x

Napájecí zdroj

- Vstupní napětí 24 V ss. nebo 110 V ss.
- Výstupní napětí 24 V ss.
- Maximální výstupní výkon 40 W
- Podpora redundance zdrojů
- Montáž do 19" subracku RV-RC0xx
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

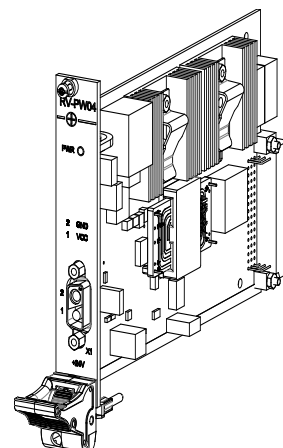

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupní parametry	
Vstupní napětí	RV-PW04/1001 RV-PW04/1008
	16,8 V ss. až 30 V ss. 75 V ss. až 138 V ss.
Špičkový rozběhový proud	RV-PW04/1001 RV-PW04/1008
	64 A po 50 µs 160 A po 120 µs
Výstupní parametry	
Výstupní výkon	40 W
Výstupní napětí	24 V ss.
Výstupní proud	Max. 1,7 A
Ochrany	
Ochrana proti zkratu	Ano
Ochrana proti přetížení	Ano
Galvanické oddělení vstupu a výstupu SELV	Ano
Galv. oddělení / izolační pevnost *)	Ano, 1000 V stř. / 1 minuta
Ostatní	
Mechanika	Zásuvná karta do subracku RV-RC0xx
Počet obsazených pozic v subracku	1
Přípojné místo	D-Sub 2W2C, UNC 4-40
Krytí	IP20 (v zamontovaném stavu)
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Hmotnost	225 g
Rozměry ve standardních jednotkách (š × v × h) **)	4 HP × 3 U
Rozměry (š × v × h)	(208 × 130 × 20) mm

*) Galvanické oddělení je mezi vnější částí a vnitřní částí s PE


**) 1 HP (horizontal pitch) = 0,2 palce (5,08 mm)

1 U (rack unit) = 1,75 palce (44,45 mm)

OBJEDNACÍ ÚDAJE


RV-PW04/1001	Napájecí zdroj 24 V ss. / 40 W, návod na obsluhu, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
RV-PW04/1008	Napájecí zdroj 110 V ss. / 40 W, návod na obsluhu, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
CAN 02C-MC/B	Protikus napájecího konektoru na kabel

ROZMĚRY JEDNOTKY

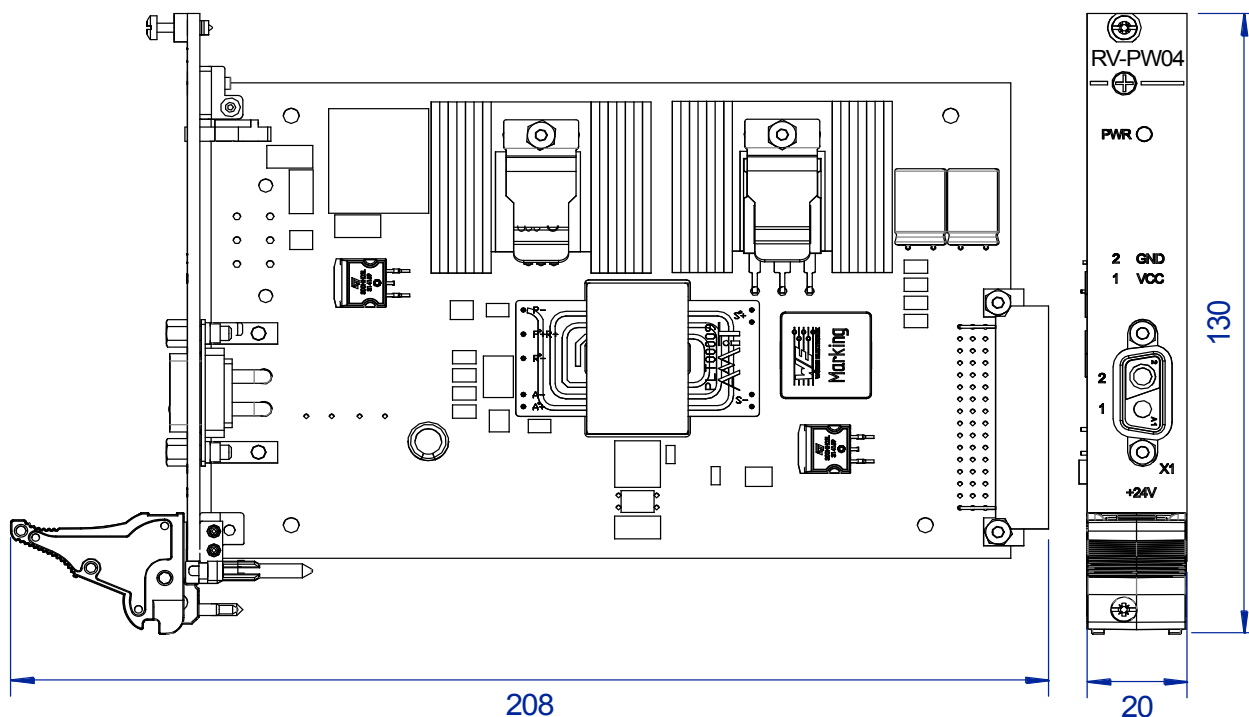

ZAPOJENÍ KONEKTORU X1

Svorka	Označení	Význam
1	VCC	Napájení, kladná polarita
2	GND	Napájení, zem

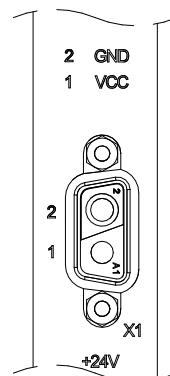

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu ([rv-pwxx100x_g_cz_xxx.pdf](#)). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit-transportation.cz, nebo jsou umístěny na firemním CD.