


RRC-I/005

Jednotka vzdálených V/V s protokolem CANopen DS 401

- 32 × číslicový vstup bez GO, 48 V ss.
- Měření napájecího napětí
- 1 × CAN s GO, zřetězení konektorů
- Napájení 48 V ss.
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

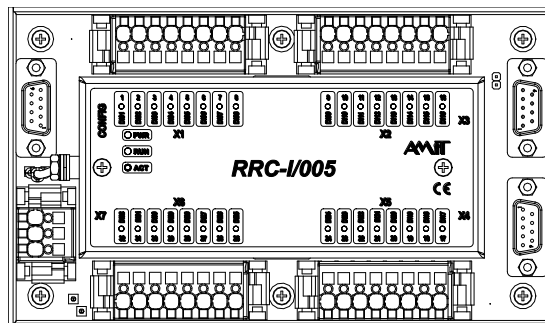

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslicové vstupy	32 × 48 V ss.
Max. rozsah vstupních napětí	±74 V
Galvanické oddělení vstupů	Ne
Indikace	32 × LED na předním panelu
Přípojné místo	4 × WAGO 769-108/021-000
Rozhraní CAN	1 ×
Komunikační protokol	CANopen DS 401
Galv. oddělení / izolační pevnost *)	Ano, 600 V stř. / 1 minuta
Zakončení linky **)	Externí
Přípojné místo	2 × D-sub DE-9 (zřetězení), UNC4-40
Konfigurace	Modulem RRC-KM
Napájení	33,6 V ss. až 60 V ss.
Maximální odběr ***)	0,05 A při 48 V ss.
Přípojné místo	WAGO 769-103/021-000
Ostatní	
Krytí	IP30
Pracovní teplota	-40 °C až 70 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 %, nekondenzující
Montáž	Na DIN lištu 35 mm
Hmotnost	1,25 kg
Rozměry (š × v × h)	(170 × 100 × 111) mm

*) Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.


) Pro zakončení linky CAN lze použít zakončovací moduly AMiT, typ **RRC-TRM/A nebo **RRC-TRM/B**.

***) Bez vstupů/výstupů.

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRC-I/005	Jednotka vzdálených V/V s protokolem CANopen DS 401, protikusy konektorů WAGO, osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
RRC-KM	Konfigurační modul, osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku
RRC-TRM/A	Zakončovací modul pro CAN – zásuvka, osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku, protokol o kusové zkoušce

DOPORUČENÁ ZNAČKA

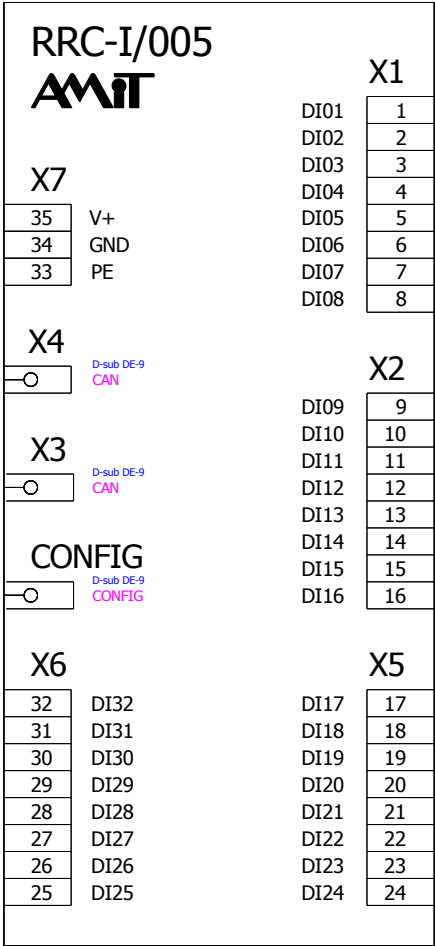


VÝZNAM SVOREK

Svorka	Označení	Význam
1 až 32	DI1 až DI32	Číslicový vstup bez GO
33	PE	Kostra modulu
34	GND	Napájení, zem
35	V+	Napájení, 48 V ss.


RRC-I/005

Jednotka vzdálených V/V s protokolem CANopen DS 401

UMÍSTĚNÍ SVOREK

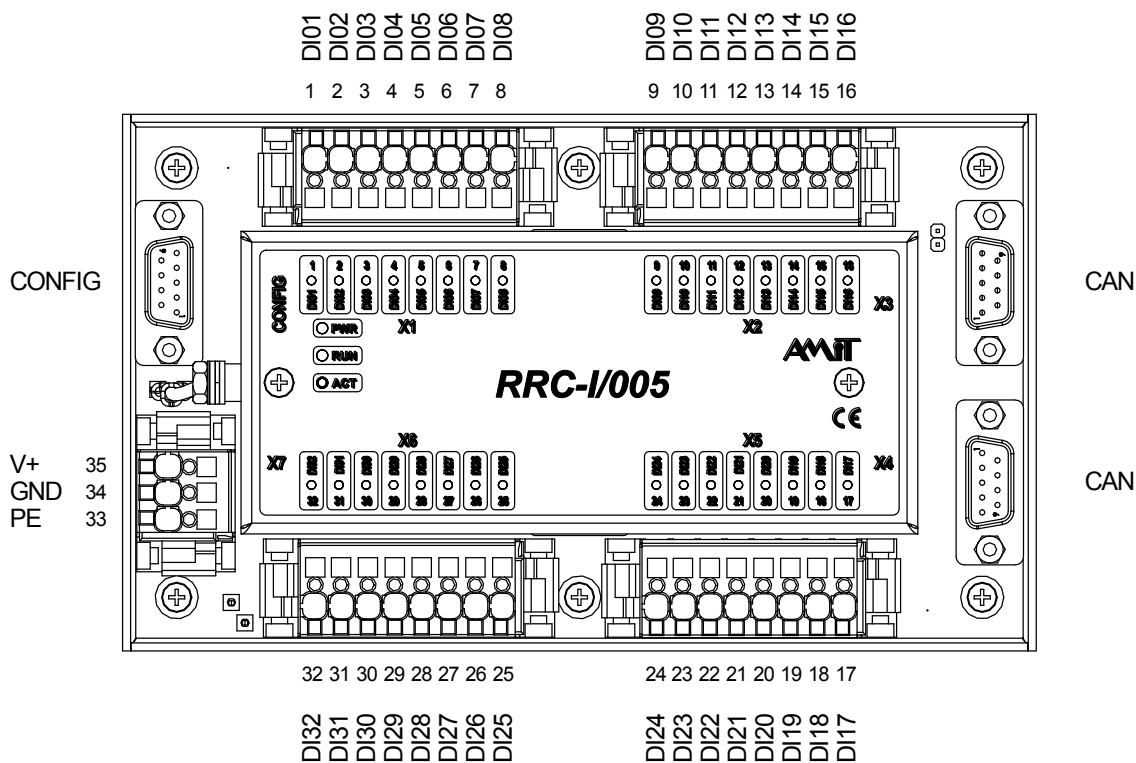

MECHANICKÉ ROZMĚRY

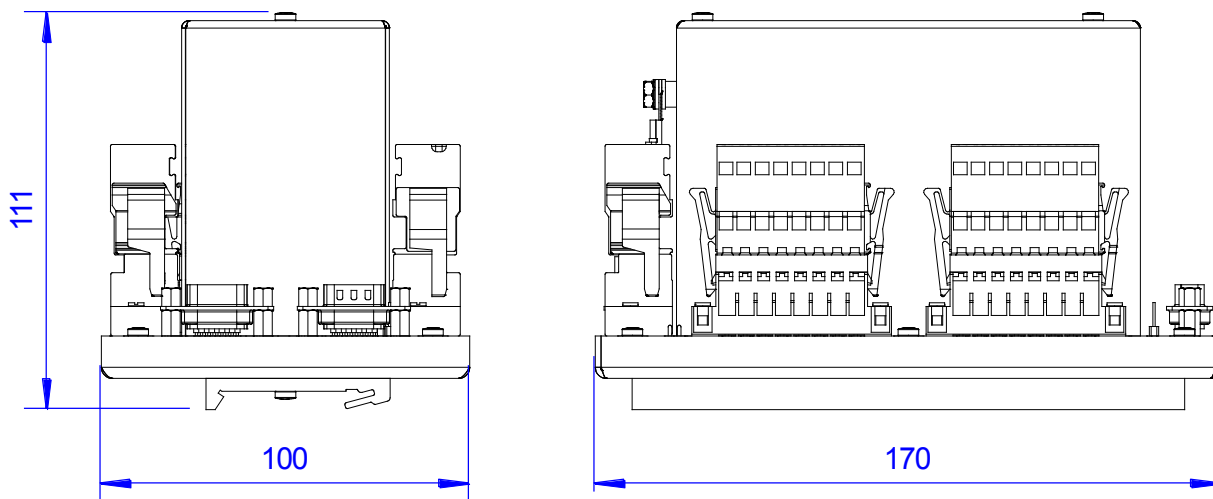

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (rrc-i005_g_cz_xxx.pdf). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit-transportation.cz.