


RV-WE/1000

WTB / ethernet gateway

- 1 × rozhraní WTB (se zdvojenou linkou)
- 1 × Ethernet 100 Mbps (konektor M12)
- Možnost redundance jednotek
- Interní komunikační rozhraní RAVA BUS
- Montáž do 19" subracku RV-RC0xx
- Konstrukce dle ČSN EN 50155 ed. 3
- Rozhraní WTB splňuje požadavky normy ČSN EN 61375-2-1

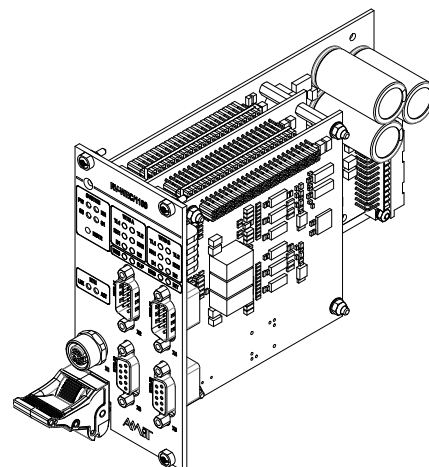

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozhraní WTB	1 × (zdvojená linka)
Komunikační rychlost	1 Mbps $\pm 0,01$ %
Galvanické oddělení ¹⁾	Ano, 1000 V stř. / 1 minuta
Přípojné místo	4 × D-sub DE-9 fixace M3
Rozhraní Ethernet	1 ×
Komunikační rychlost	100 Mbps
Galvanické oddělení ¹⁾	Ano, 1000 V stř. / 1 minuta
Přípojné místo	Konektor M12, 4 piny, kódování D
Napájení / Maximální odběr	Interní 24 V ss. ze subracku / 600 mA
Ostatní	
Mechanika	Zásuvná karta do subracku RV-RC0xx
Počet obsazených pozic v subracku	3
Krytí	IP20 (v zamontovaném stavu)
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až +70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až +70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Hmotnost	0,38 kg
Rozměry ve standardních jednotkách (š × v) ²⁾	12 HP × 3 U
Rozměry (š × v × h)	(61 × 131 × 208) mm


¹⁾ Galvanické oddělení nesmí být použito pro oddělení nebezpečných napětí.

²⁾ 1 HP (horizontal pitch) = 0,2 palce (5,08 mm),
1 U (rack unit) = 1,75 palce (44,45 mm).

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RV-WE/1000	WTB / ethernet gateway, osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku, protokol výrobního testu, protokol testu izolace
M12M04D-MC/A	Protikus konektoru M12, vidlice


DOPORUČENÁ ZNAČKA

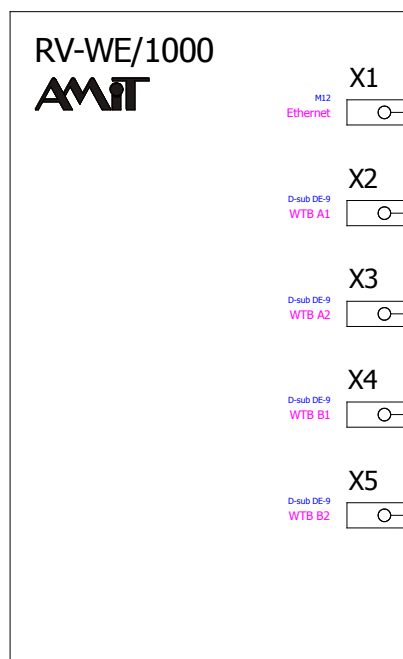

SEZNAM KONEKTORŮ

Konektor	Označení	Význam
X1	ETH	Ethernet
X2	WTB A1	WTB linka A, směr 1
X3	WTB A2	WTB linka A, směr 2
X4	WTB B1	WTB linka B, směr 1
X5	WTB B2	WTB linka B, směr 2

MECHANICKÉ ROZMĚRY

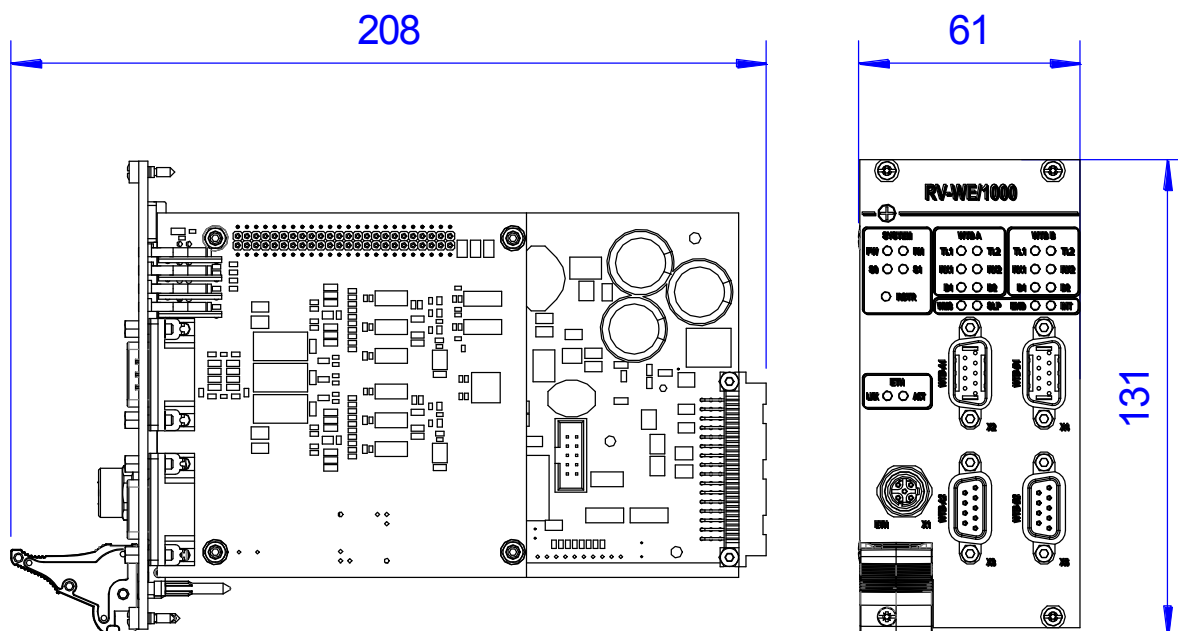

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu ([rv-we1000_g_cz_xxx.pdf](#)). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit-transportation.cz.