


RRAS-SVC/A11

Jednotka řízení hlasitosti

- Komunikace po RS485
- Ovládání dvěma tlačítky
- Signalizace nastavené úrovně LED diodami
- Napájení 24V
- Montáž do panelu
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

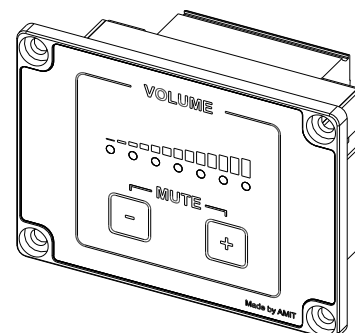

TECHNICKÉ ÚDAJE

Komunikace	RS485
Galvanické oddělení	ANO
Zakončení linky	120 Ω, interní
Přípojný místo	WAGO 231-340/001-000
Tlačítka	2x
Životnost	10 ⁶ stisků
Podsvícení tlačítek	ANO, Nastavitelná intenzita
Indikace	7 x LED, zelená
Ostatní	
Čelní panel	Hliník + folie
Zadní kryt	Ohýbaný plech 1 mm
Krytí	
Přední panel	IP65
Zadní kryt	IP30
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	4 × šroub M4 s válcovou hlavou
Hmotnost	0,24 kg
Rozměry (š × v × h)	(100 x 72 x 60) mm

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRAS-SVC/A11	Jednotka RRAS-SVC/A11 , protikus konektoru WAGO, Osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
--------------	---

DOPORUČENÁ ZNAČKA

RRAS-SVC/A11		
AMIT		
X1		
PWR		
1	VCC	PE
2	GND	
3	ADDR1	
4	ADDR2	
5	ADDR3	
6	ADDR4	
7	COM	
8	A	
9	B	
10	G	

MECHANICKÝ VÝKRES

