


RB-SW060/CR1

Konfigurovatelný ethernetový switch

- 6 × 1 Gbps
- VLAN 802.1Q
- QoS
- Agregace portů
- Zrcadlení portů
- Diagnostika provozu
- Připojení konektory RJ45
- Napájení +24 V ss.
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

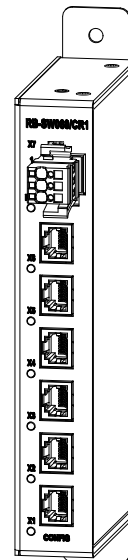

TECHNICKÉ ÚDAJE


Počet portů	6
Komunikační rychlost	1 Gbps
Připojné místo	6 × konektor RJ45
Galvanické oddělení	ano
Pevnost galvanického oddělení	1000 V stř. / 1 minuta *)
Napájecí napětí	16,8 V ss. až 33,6 V ss.
Odběr	Max. 0,3 A při 24 V ss.
Připojné místo	Konektor WAGO 769-663/003-000
Kryt	IP20
Pracovní teplota	-40 °C až 70 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	2 × ø 5,5 mm
Hmotnost	0,98 kg
Rozměry (š × v × h)	(33 × 233 × 103) mm

*) Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RB-SW060/CR1	Ethernetový switch, protikus napájecího konektoru, osvědčení o jakosti a kompletnosti výroby, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
---------------------	---


DOPORUČENÁ SCHEMATICKÁ ZNAČKA

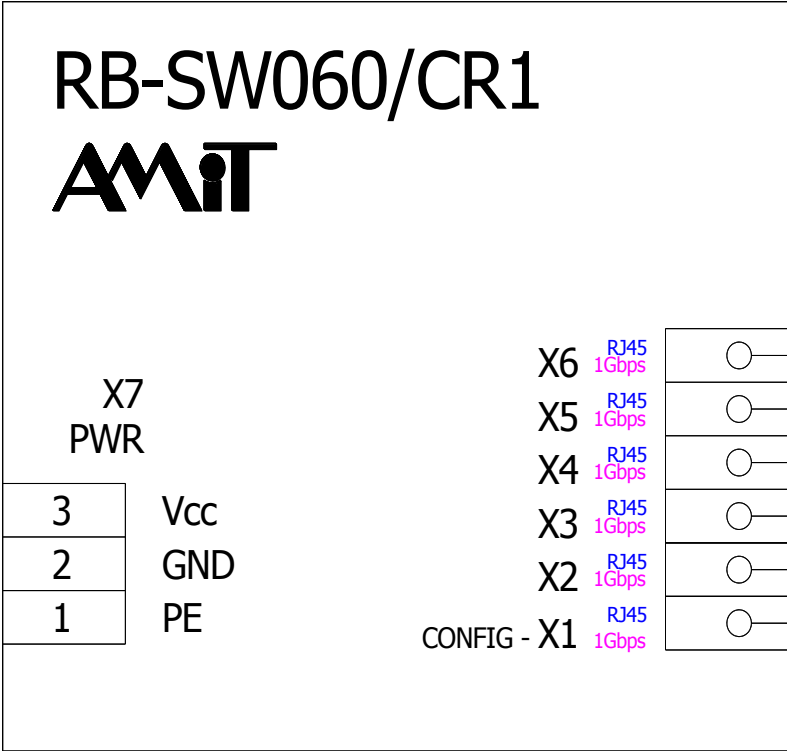

RB-SW060/CR1

Konfigurovatelný ethernetový switch

MECHANICKÉ ROZMĚRY

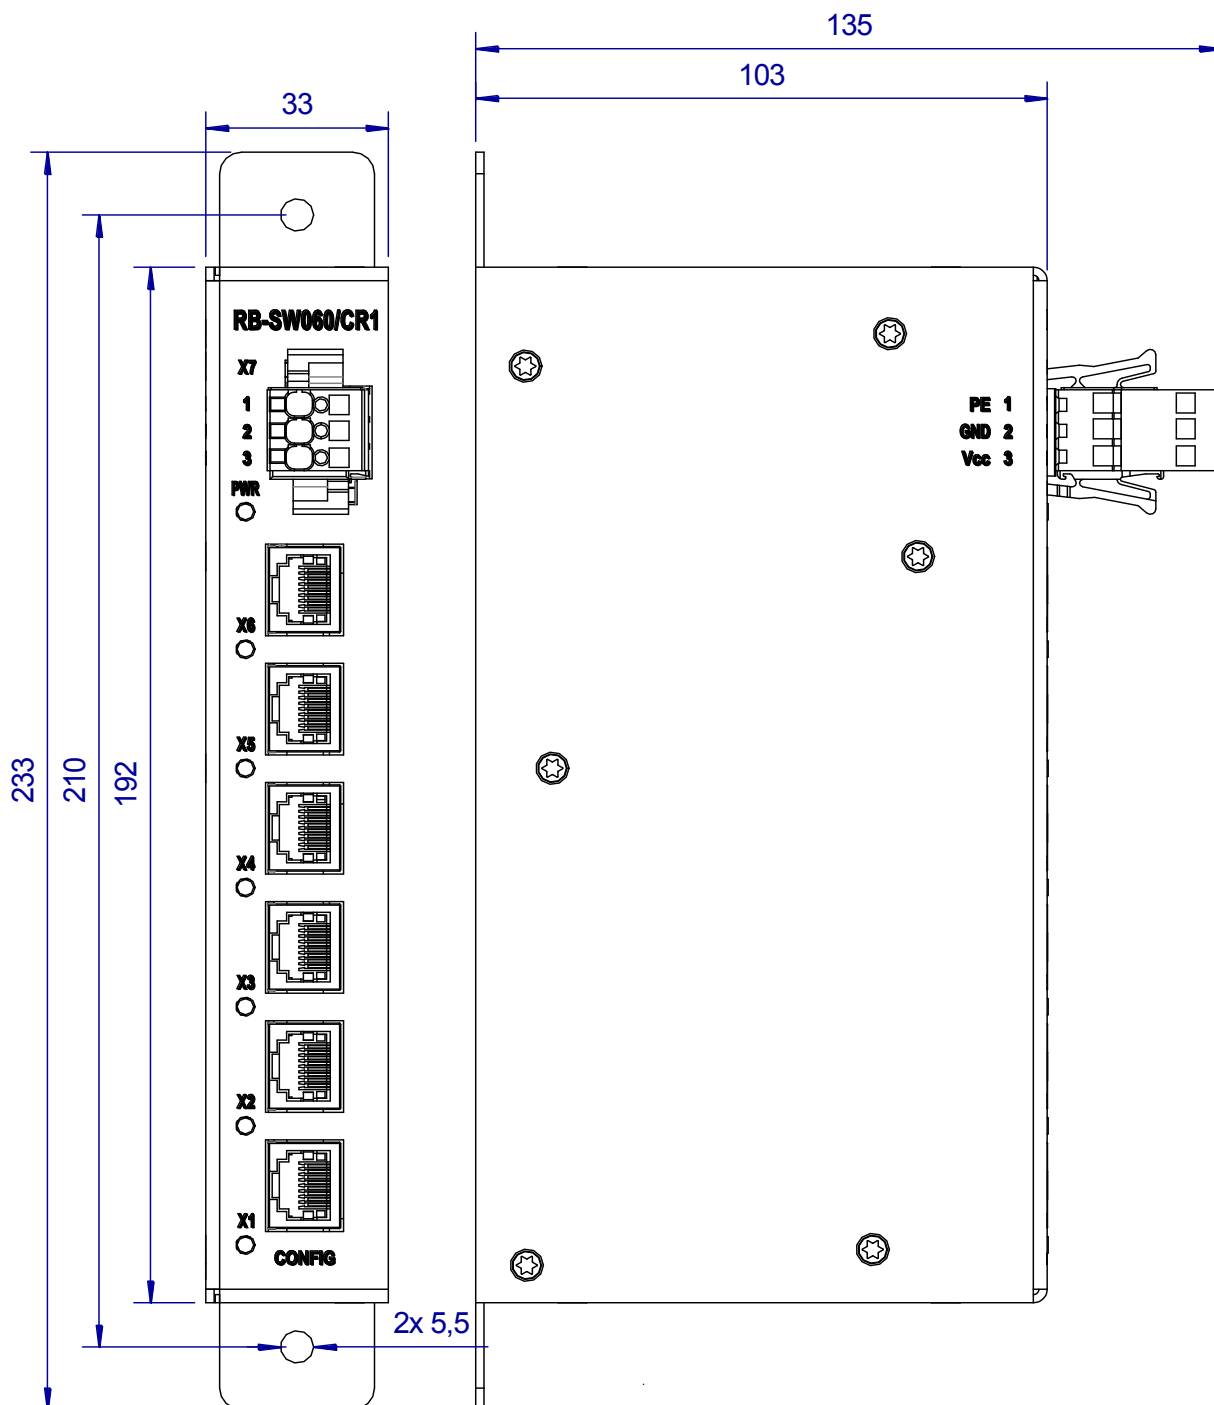

Všechny uvedené rozměry jsou v mm.

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (**rb-sw060cr1_g_cz_xxx.pdf**). Konfigurace se provádí pomocí programu **ESWConfig**. Dokumentaci a program lze stáhnout z www.amit-transportation.cz.