


AWBDA0LK4AK0NA

Panelový počítač

- Intel® Atom™ 1.46 GHz, Single Core, 2 GB RAM
- TFT 10.4" displej, (1024 × 768) pixelů
- Odporový dotykový panel
- Ethernet, audio
- WiFi, GPS, GPRS/LTE
- Návrh dle ČSN EN 50155



TECHNICKÉ ÚDAJE


CPU	Intel ATOM E3815 Single-Core, 1.46 GHz 2 GB RAM DDR3, 4 GB FLASH
Zálohování RTC	Lithiová baterie BR2477, Panasonic
Operační systém	Bez OS
Displej	TFT 10.4", 1024 × 768, 16.7M barev
Jas, kontrast	Typicky 500 cd/m ² , typicky 1200:1
Pozorovací úhly	Typicky 176° horizontálně, 176° vertikálně
Podsvit / životnost	LED / 50 000 hodin *)
Dotykový panel	Odporový
Periferie	
USB	2 × USB 2.0 typ A
Ethernet	1 × 100 Mbps / M12-4pin D-kód Harting PushPull
WiFi	1 × 802.11ac, 2x2 MIMO, 2 × konektor RSMA
GPS	1 × GPS, konektor SMA
GPRS/LTE	1 × GPRS/LTE modem, 2 × konektor SMA
Audio	1 × stereo audio výstup 1,1W, konektor D-sub DE-9
Světelný senzor	1 × měření okolního osvětlení
Napájecí zdroj	
Rozsah napájecího napětí	16,8 V až 50,4 V ss.
Napájecí konektor	WAGO 769-104/021-000
Ostatní	
Montáž	Do stěny nebo palubní desky
Barva – Přední panel – Přední folie – Zadní panel – Boční kryt	Černá, jemná struktura RAL9005 Šedá RAL7016 Chromát Černá hladká RAL9005
Krytí – Přední panel / zadní kryt	IP65 / IP20
Rozsah pracovních teplot	-30 °C až 70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-30 °C až 70 °C
Max. vlhkost prostředí	< 95 %, nekondenzující
Hmotnost	4,58 kg ± 5%
Rozměry (š × v × h)	(345 × 217 × 95) mm bez protikusu konektorů

*) Pokles svítivosti to 50 %.

OBJEDNACÍ ÚDAJE

AWBDA0LK4AK0NA	Panelový počítač, osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace, protikus napájecího konektoru
----------------	--


DOPORUČENÁ SCHÉMATICKÁ ZNAČKA

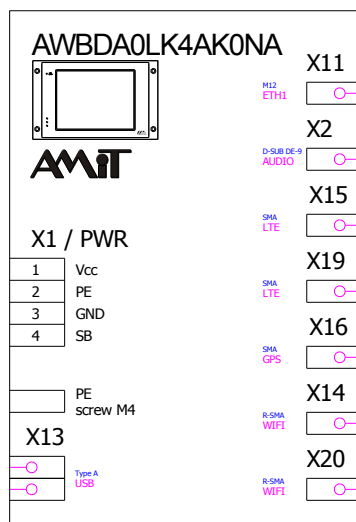

ZAPOJENÍ NAPÁJECÍHO KONEKTORU

PIN	Signál	Popis
1	Vcc	Napájení
2	PE	Kostra počítače
3	GND	Napájení, GND
4	SB	Zapínání počítače

ROZMĚRY A UMÍSTĚNÍ KONEKTORŮ

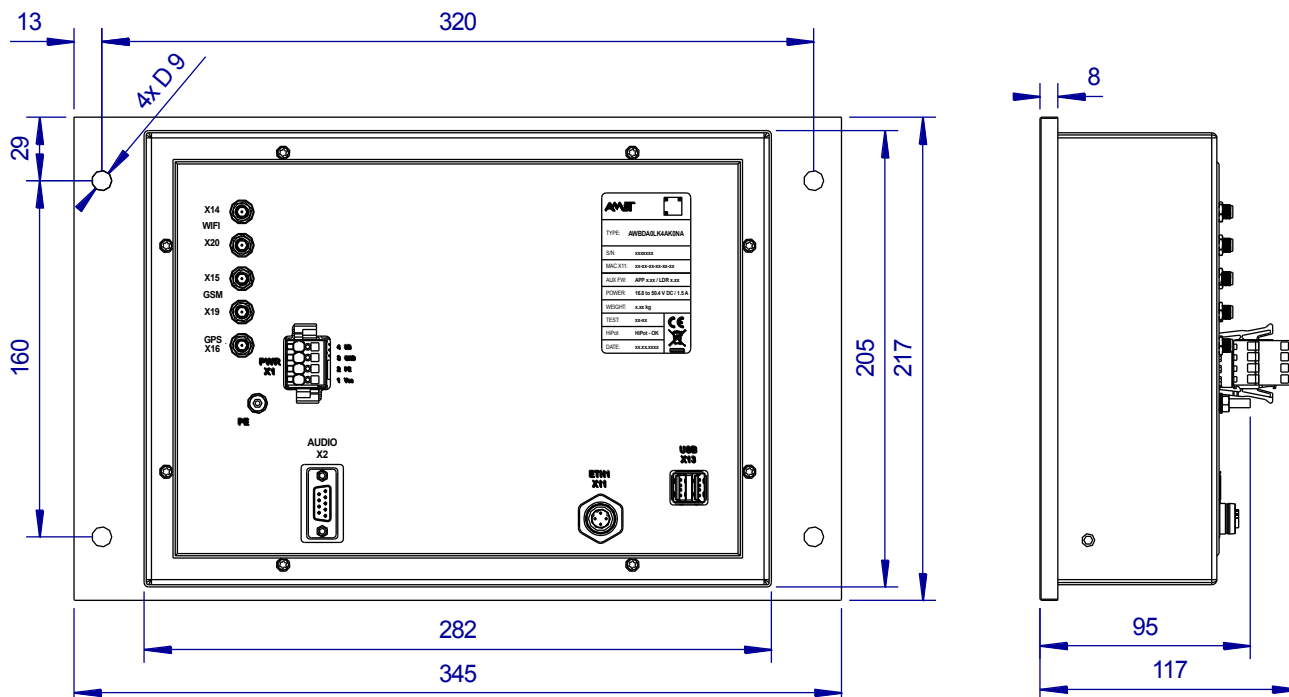

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Detailní informace jsou uvedeny v návodu na obsluhu (soubor: [awbda0lk4ak0na_g_cz_XXX.pdf](#)).