


AIPQM1070W40A

TFT panel pro železnici

- 7.0“, 800 × 480, TFT LED LCD
- Kapacitní dotykový panel
- Ethernet 10/100 Mbps, Push-Pull
- Napájení 24 V ss. s GO
- Montáž do panelu
- USB 2.0 pro servisní účely

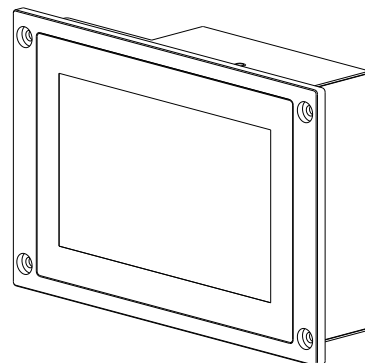

TECHNICKÉ ÚDAJE

Displej	7,0“ 800 × 480, TFT LED LCD
LCD aktivní oblast	(152,4 × 91,44) mm
Jas, kontrast	Typicky 425 cd/m ² , typicky 1000:1
Pozorovací úhly	160° horizontálně, 160° vertikálně *)
Podsvit / životnost	LED / typicky 50 000 hodin **)
Dotykový panel	Kapacitní
USB	2 × USB HOST
Přípojný místo	Konektor Type A
Rozhraní Ethernet	1 ×
Přenosová rychlost	10 / 100 Mbps
Galvanické oddělení	Ano, 500 V st./ 1 minuta #)
Přípojný místo	Konektor M12 kódování D, HARTING Push-Pull
Napájení	16,8 V až 33,6 V ss.
Galvanické oddělení	Ano, 500 V st./ 1 minuta #)
Maximální spotřeba	Max. 0,32 A při 24 V
Přípojný místo	Konektor WAGO769-663/003-000
Ostatní	
Mechanika	Hliníkový panel, plechový kryt Barva černá jemná, RAL 9005
Montáž	Montáž do panelu, 4 × otvor 5,5 mm
Krytí – přední panel	IP50
– zadní kryt	IP20
Rozsah pracovních teplot	-30°C až 70°C
Rozsah skladovacích teplot	-30°C až 70°C
Hmotnost	1,20 kg
Rozměry (š × v × h)	(219 × 146 × 59) mm
SW	
Operační systém	Linux Debian

*) Pro kontrast ≥ 10:1.


**) Pokles jasu na 50 % při pracovní teplotě 25°C.

#) Oddělení nesmí být využito pro oddělení nebezpečných napětí.

OBJEDNACÍ ÚDAJE

AIPQM1070W40A	TFT panel, protikus napájecího konektoru, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace, certifikát o kvalitě a kompletnosti výroby.
----------------------	--

DOPORUČENÁ ZNAČKA

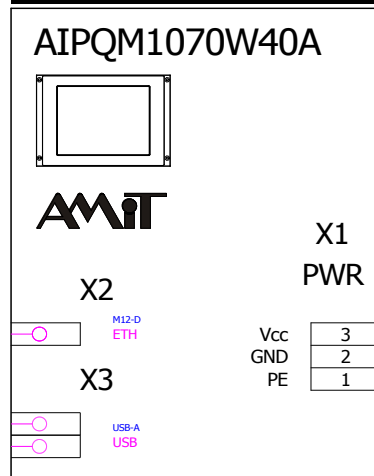

MECHANICKÝ VÝKRES

