


RB-SW024/CM1

Konfigurovatelný ethernetový switch

- 2 × port 1 Gbps
- 4 × port 100 Mbps
- VLAN 802.1Q
- QoS
- Agregace portů
- Zrcadlení portů
- Diagnostika provozu
- Připojení konektory M12
- Napájení +24 V ss.
- Konstrukce dle ČSN EN 50155



TECHNICKÉ ÚDAJE


Počet portů	6
Komunikační rychlost	2 × 1 Gbps 4 × 100 Mbps
Přípojný místo	2 × konektor M12, X kódování 4 × konektor M12, D kódování
Galvanické oddělení	ano
Pevnost galvanického oddělení	1000 V stř. / 1 minuta *)
Napájecí napětí	16,8 V ss. až 33,6 V ss.
Odběr	Max. 0,3 A při 24 V DC
Přípojný místo	Konektor WAGO 769-663/003-000
Kryt	IP20
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	2 × díra ø 5,5 mm
Hmotnost	0,97 kg
Rozměry (š × v × h)	(33 × 233 × 116) mm

*) Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RB-SW024/CM1	Ethernetový switch, protikus napájecího konektoru, osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
M12M04D-MC/A	Protikus konektoru M12 D-coded
M12M08X-MC/A	Protikus konektoru M12 X-coded

DOPORUČENÁ SCHEMATICKÁ ZNAČKA

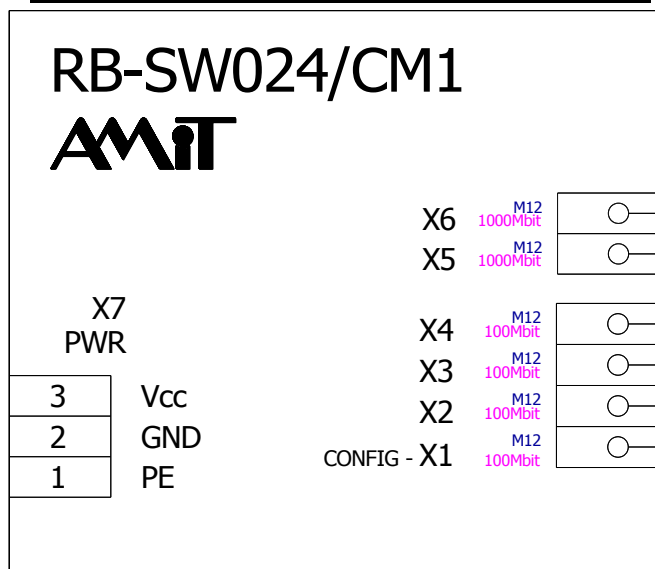

VÝZNAM KONEKTORŮ

Konektor	Význam
X1	Port 1 – 100 Mbps
X2	Port 2 – 100 Mbps
X3	Port 3 – 100 Mbps
X4	Port 4 – 100 Mbps
X5	Port 5 – 1 Gbps
X6	Port 6 – 1 Gbps
X7	Napájení

KONEKTOR X7 (NAPÁJENÍ)

Svorka	Označení	Význam
1	PE	Kostra modulu
2	GND	Napájení, zem
3	Vcc	Napájení, +24 V ss.


VÝZNAM LED

LED	Stav	Význam
PWR	svítí	Napájení OK
X1 až X6	svítí	Detekované připojení kabelu
X1 až X6	bliká	Probíhá komunikace

RB-SW024/CM1

Konfigurovatelný ethernetový switch

MECHANICKÉ ROZMĚRY

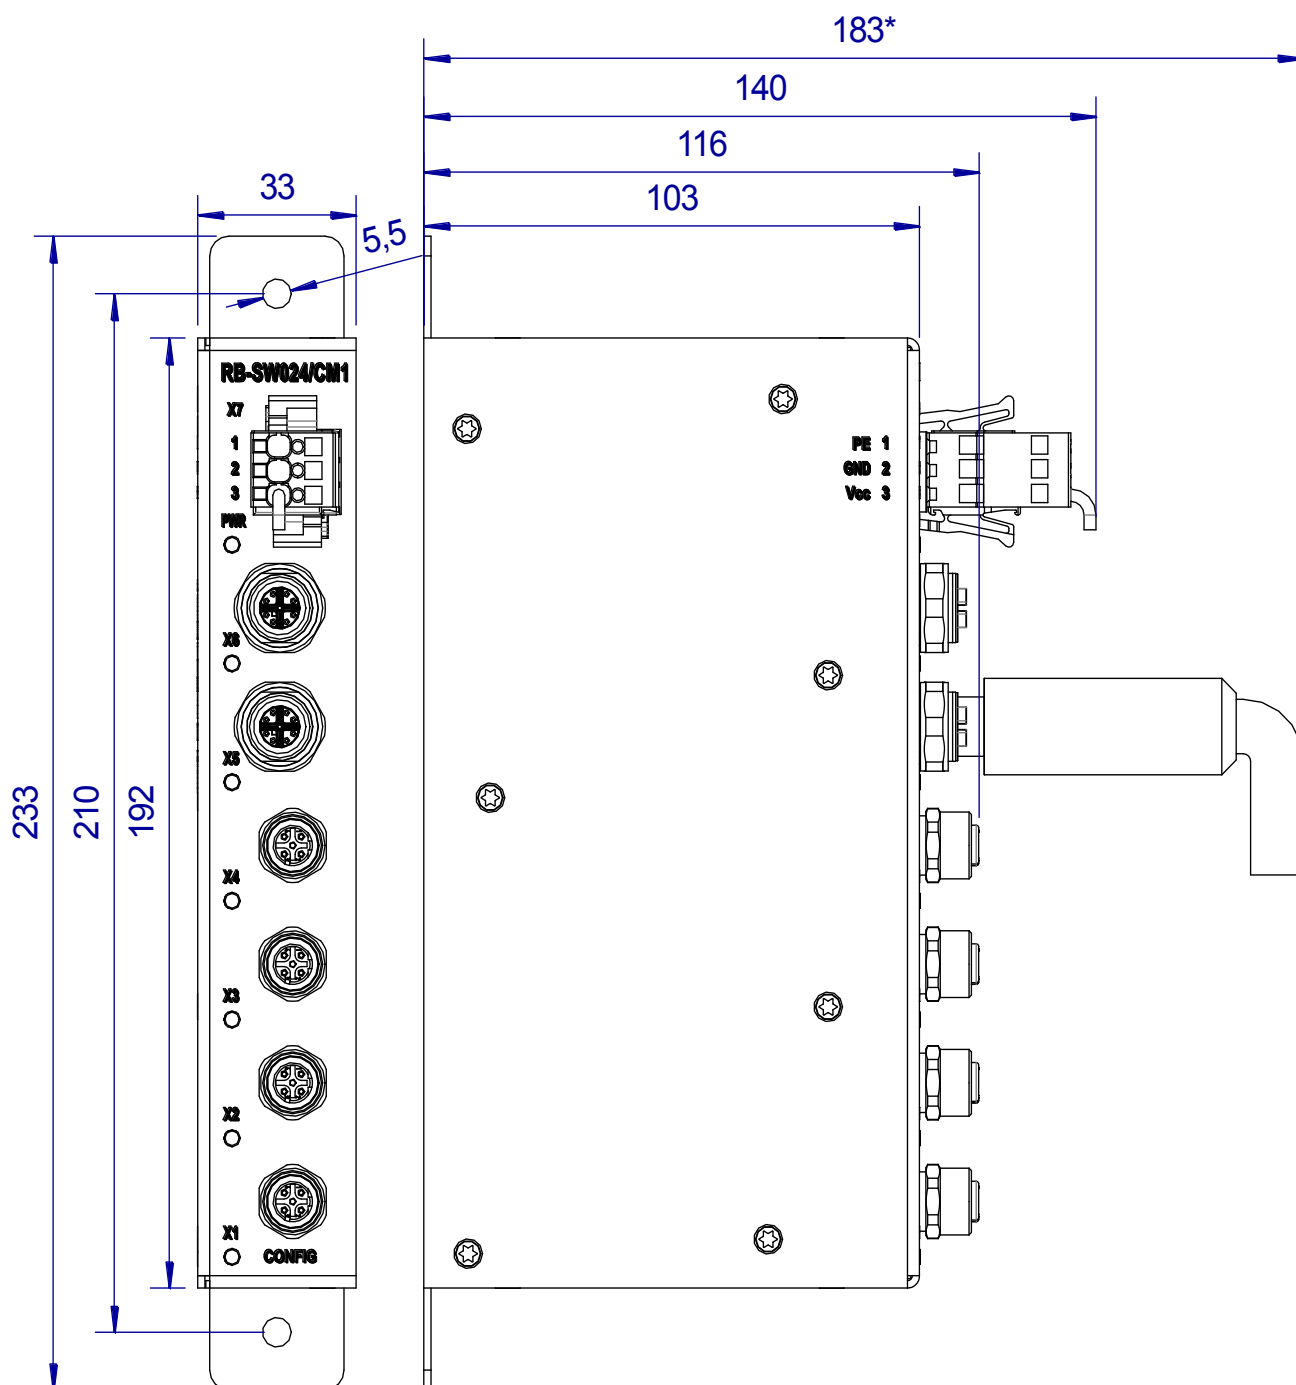

*) závisí na použitém konektoru, všechny rozměry jsou v mm

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (rb-sw024cm1_g_cz_xxx.pdf). Dokumentaci lze stáhnout z www.amit-transportation.cz.