


PPC81xx

Vozidlový počítač, produktová řada


- Intel ATOM 1,6 GHz
- Ethernet, 4 × USB 2.0
- Široké komunikační možnosti
- Bezdrátové komunikace
- OS Linux / WXPe

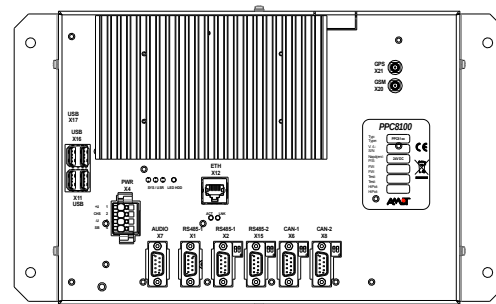


TECHNICKÉ ÚDAJE

Procesor	Intel ATOM 1,6 GHz
Paměť	RAM 512 MB, Flash 2 GB
Interní disk	Volitelně žádný / SSD 1 GB až 8 GB
Operační systém	Volitelně Bez OS / Linux / WXPe
Periferie	4 × USB 2.0
Video výstup	1 × DVI-D
Audio	Volitelně stereo výstup
Ethernet	Volitelně 1 × Ethernet 10/100/1000 Mbps / RJ45 Volitelně 1 × Ethernet 10/100 Mbps / M12
RS232	Volitelně 0 × / 1 × Bez GO
RS485	Volitelně 0 × / 1 × / 2 × Galvanické oddělení
CAN	Volitelně 0 × / 1 × / 2 × Galvanické oddělení
MVB	Volitelně 0 × / 1 ×
Bezdrátová komunikace	Volitelně WiFi Volitelně GPS + GPRS
Napájení	Volitelně 24 V ss. / 48 V ss. / 72 V ss. / 110 V ss.
Ostatní	
Krytí přední panel / zadní panel	IP65 / IP20
Rozsah pracovních teplot	-30 °C až 70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-30 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 %, nekondenzující
Montáž	Na základovou desku
Hmotnost	Typ. 4 kg
Rozměry (š × v × h)	(343 × 210 × 116) mm

UMÍSTĚNÍ KONEKTORŮ

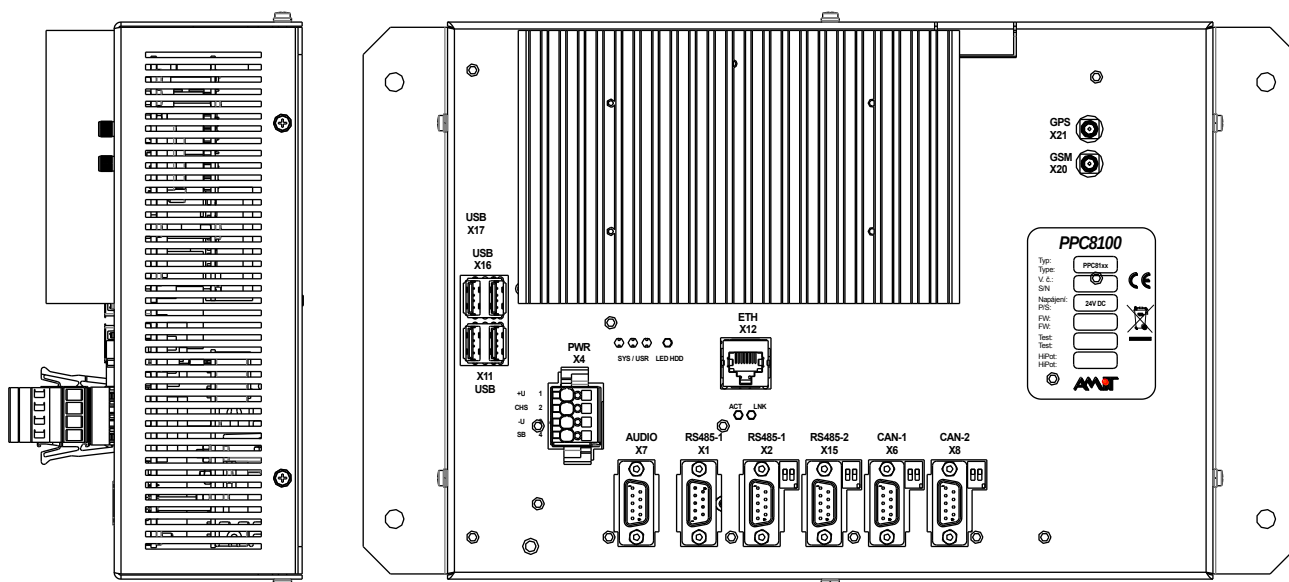

ROZMĚRY POČÍTAČE

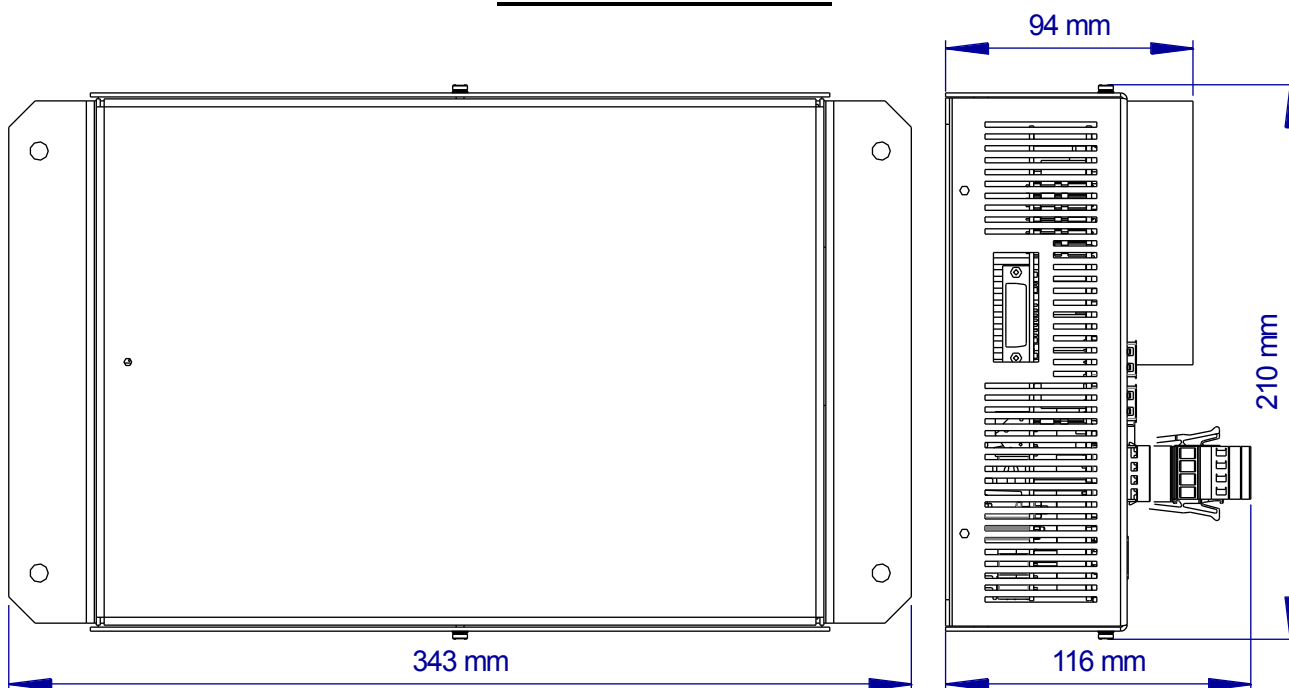

PPC81xx

Vozidlový počítač, produktová řada

Požadovanou variantu vám nabídneme na základě vaší poptávky, zašlete prosím poptávkový formulář.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Operační systém	
Bez OS	
Linux	
Windows XP Embedded	
Vnitřní disk	
Ne	
1 GB	
2 GB	
8 GB	
RS232	
Ne	
1 ×	
RS485	
Ne	
1 ×	
2 ×	
CAN	
Ne	
1 ×	
2 ×	

MVB	
Ne	
Class 1	
Class 2	
Class 4 PD only	
Class 4 PD + MD + TCN messenger	
WiFi	
Ne	
1 ×	
GPS + GPRS	
Ne	
1 ×	
Audio	
Ne	
Stereo audio výstup	
Ethernet	
Konektor RJ45	
Konektor M12	
Napájecí napětí	
24 V ss.	
48 V ss.	
72 V ss.	
110 V ss.	